

# VLAKLIGGEND A5 LIGGEND OMSLAG

## Aanleveren pdf omslag

U levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste bestandsformaat.

De PDF heeft geen afloop en geen snijtekens.

Alle afbeeldingen staan in RGB of CMYK.

## Formaat

Bestandsformaat =  $472 + \text{rugdikte} \times 193 \text{ mm}$  (B x H)

Eindformaat =  $434 + \text{rugdikte} \times 155 \text{ mm}$  (B x H)

Rugformaat = variabel (zie calculator\*)


## Rugdikte

De dikte van de rug is afhankelijk van het aantal pagina's en de papiersoort.

De rugdikte wordt automatisch voor u berekend. Zie calculator op de site.

Als de rug dikker wordt moet u het bestand breder maken.

\* De besteltool van Drukwerknodig is een calculator waarmee u uw boek(en) bestelt. In deze tool kunt u onder andere uw formaat en papiersoort kiezen. De tool berekent ook uw rugdikte. Na stap 4 wordt de rugdikte berekend. De rugdikte wordt pas berekend bij het kiezen van de papiersoort van het binnenwerk.

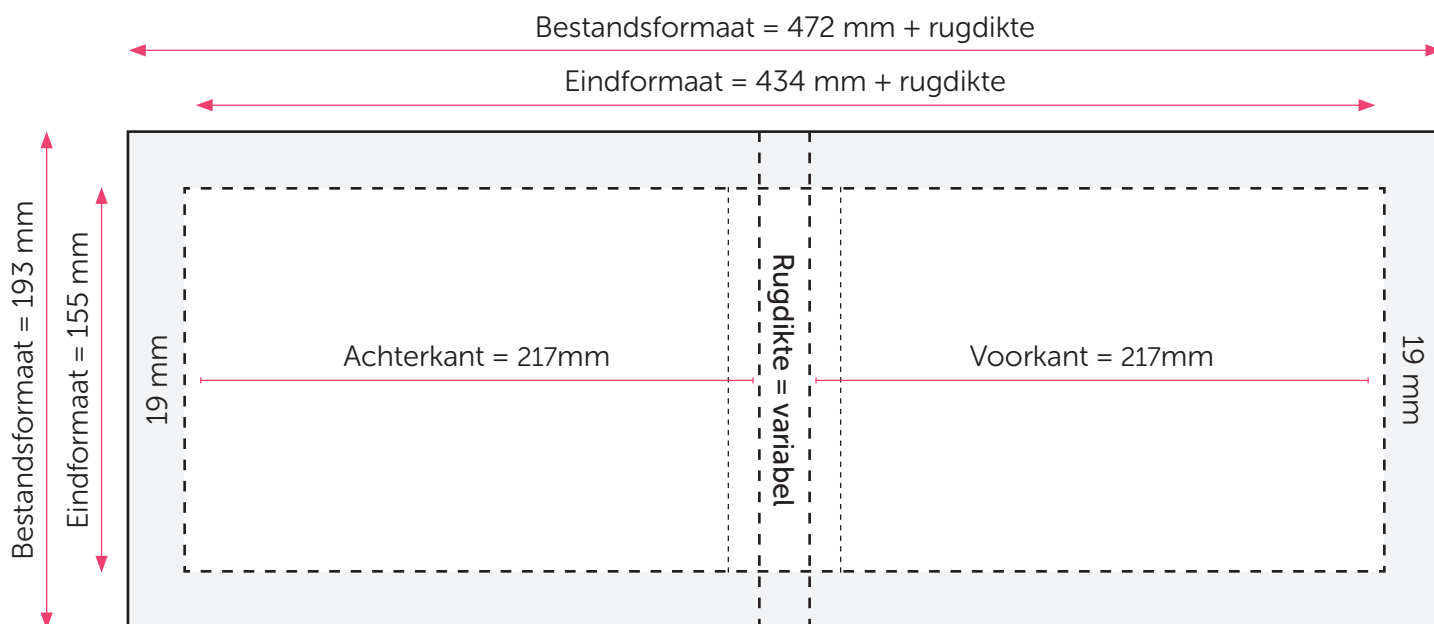

Het buitenste grijze kader is het gedeelte dat om de kaft wordt weggevouwen. Vul dit niet met belangrijke zaken. Vul dit wél met kleurvlakken en/of afbeeldingen om witranden te voorkomen.

# VLAKLIGGEND A5 LIGGEND BINNENWERK

## Aanleveren pdf binnenwerk

U levert een hoge resolutie PDF aan met het juiste bestandsformaat.

De PDF heeft 3mm afloop en snijtekens.

Alle afbeeldingen staan in RGB of CMYK.

De PDF is aangeleverd in losstaande pagina's/single pages.


## Formaat

Eindformaat = 210 x 148 mm (B x H)

Afloopformaat = 216 x 154 mm (B x H)

## Randafstand

Houd voor tekst een veiligheidsmarge van minstens 5mm aan.

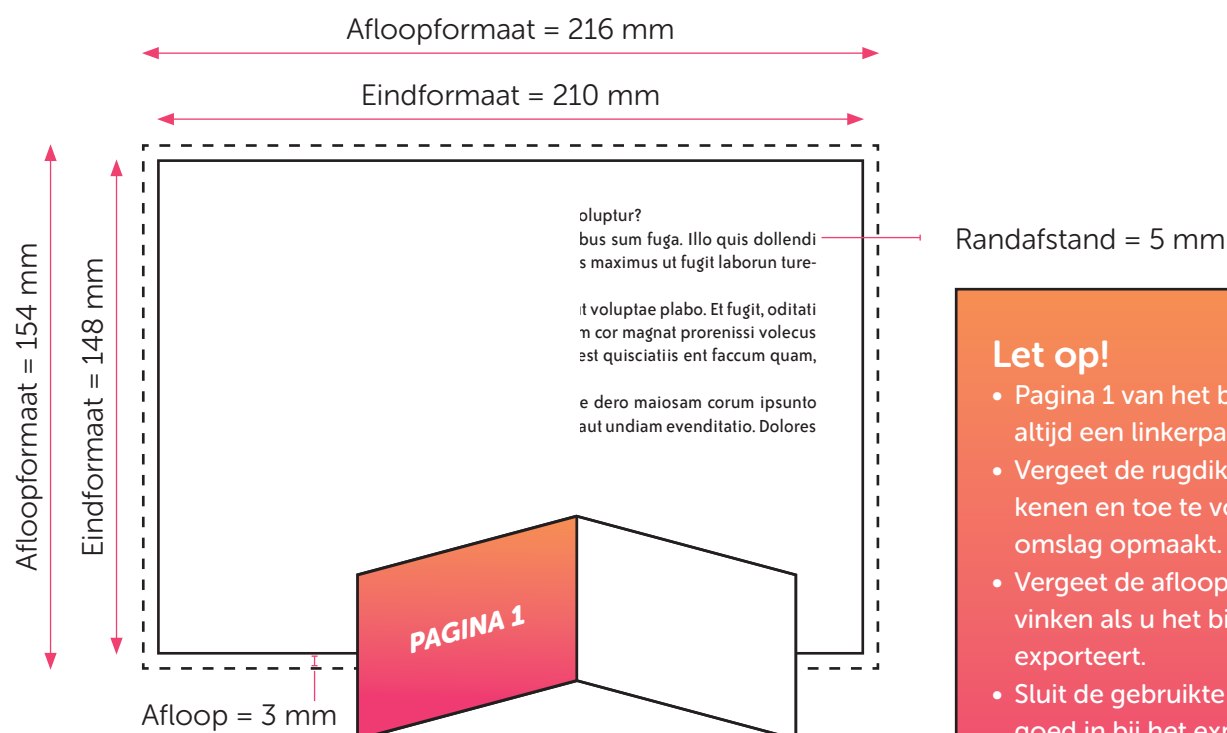

### Let op!

- Pagina 1 van het binnenwerk is altijd een linkerpagina.
- Vergeet de rugdikte niet te berekenen en toe te voegen als u het omslag opmaakt.
- Vergeet de afloop niet aan te vinken als u het binnenwerk exporteert.
- Sluit de gebruikte lettertypes goed in bij het exporteren van uw pdf.
- Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.
- Meer hulp nodig? Lees dan onze [online handleiding](#).

# FOLIEDRUK SPECIFICATIE

(2/2)

## Instructie printen met foliedruk.

### Alleen foliedruk aanleveren

- Zet alle gebruikte fonts zo veel mogelijk om naar lettercontouren (outlines)
- Gebruik alleen lettercontouren, figuren en vectorafbeeldingen in uw document
- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur 'gold', 'silver' of 'spotuv'.
- Maak een hoge resolutie PDF met steunkleuren ingesloten.
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat.
- Foliedruk is alleen mogelijk op de eerste pagina van de PDF.

### Foliedruk met full-color print

- Maak twee lagen in uw document
- Noem de bovenste laag 'Foil'
- Noem de onderste laag 'Opmaak'

#### Foil

- Geef alle gebruikte (folie) elementen de steunkleur 'gold', 'silver' of 'spotuv'.
- Zet de 'Foil' laag op overdrukken met alle elementen in deze laag op overdruk fill.
- Zorg dat de laag 'Foil' bovenaan de rangorde van het document staat.

#### Opmaak

- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren zodat hier een 'fill' aan gegeven kan worden.
- Maak een hoge resolutie PDF inclusief steunkleuren.
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat en dat de PDF overdruk bevat.

### Let op!

- Alle elementen uit de 'Foil' laag die foliedruk of spotUV moeten krijgen dienen opgevuld te worden met de juiste steunkleur. Gebeurt dit niet, dan krijgt het eindresultaat **geen** foliedruk of spot-UV.
- Voldoet een element niet aan de juiste benaming van de steunkleur, zal deze ook geen folie krijgen.
- Krijgen de foliedruk-elementen geen overdruk toegewezen heeft u grote kans op witranden.

