


## Aanleveren van krijtbordsticker maatwerk

U levert een hoge resolutie pdf aan met het juiste eind- en afloopformaat.

### Formaat

Maximale printformaat	= 1270 x 2000 mm
Afloop	= 3 mm

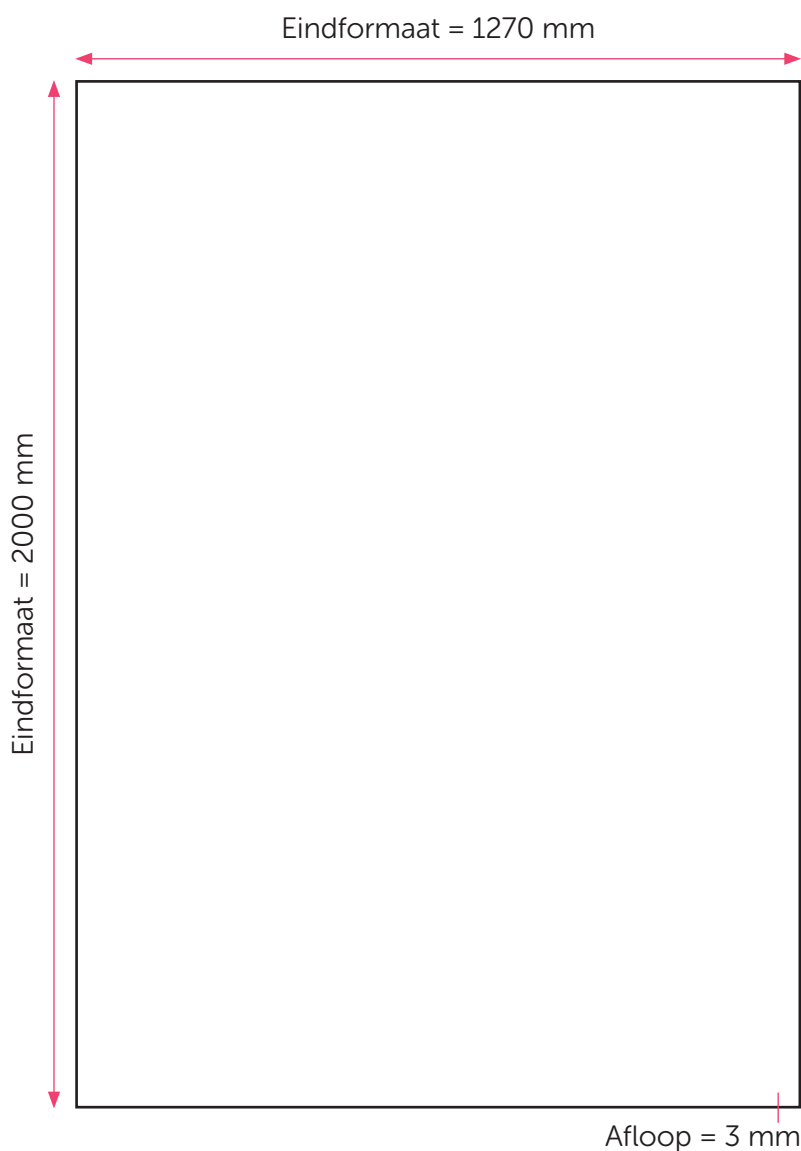

### Let op!

- Upload uw pdf **zonder** snijtekens en **met** afloop.
- U kunt de pdf zowel staand als liggend uploaden.
- Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.

# KRIJTBORDSTICKER MAATWERK

## INSTRUCTIE PRINTEN MET DEKWIT IN INDESIGN/ILLUSTRATOR

### Alleen wit printen

- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren (outline)
- Gebruik alleen lettercontouren, figuren en vectorafbeeldingen in uw document
- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur 'White' (zie voorbeeld)
- Maak een hoge resolutie PDF
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat

### Wit printen met kleur (CMYK)

Maak twee lagen in je document

- Noem de bovenste laag 'White'
- Noem de onderste laag 'Opmaak'

#### WHITE


- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur 'White' (zie voorbeeld)
- Zet de witvorm op overdrukken
- Deze opbouw van het bestand heeft geen invloed op de volgorde van printen, dit wordt namelijk gebaseerd op de specificaties die u bij het bestellen invoert.

#### Opmaak

- Geef alle gebruikte fonts in deze laag een CMYK-kleur
- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren
- Geef alle gebruikte elementen in deze laag een CMYK-kleur
- Maak een hoge resolutie PDF
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat

### Let op!

- Er is een designerprogramma (Indesign of Illustrator) vereist om een pdf te kunnen opmaken met witte bedrukking.
- Ondanks de blauwe steunkleur, printen we de laag wit.
- Alle elementen uit de 'Opmaak'-laag moeten gedupliceerd worden naar de 'White'-laag. De elementen moeten opgevuld worden met de juiste steunkleur. Gebeurt dit niet, dan worden de CMYK-kleuren niet zichtbaar.
- Het is mogelijk om een afbeelding af te drukken, mits de achtergrond een witte deklaag heeft (White). Dit is alleen mogelijk bij enkelzijdig full color met dekwit bedrukking.

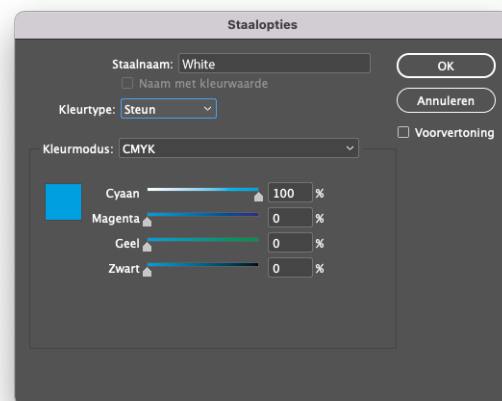

# KRIJTBORDSTICKER MAATWERK CONTOURGESNEDEN

## Aanleveren op krijtbordsticker maatwerk contourgesneden

U levert een hoge resolutie pdf aan met drie pagina's:

**Pagina 1:** De bedrukking van het te printen bestand

**Pagina 2:** De snijvorm

**Pagina 3:** Voorbeeld van de bedrukking met de snijvorm samen

Alle afbeeldingen staan in CMYK of RGB.



## Formaat

Maximale printformaat = 1270 x 2000 mm

Afloopformaat = 3 mm

## Snijvorm

- De snijvorm moet gemaakt worden in Illustrator (vector)
- De snijlijn heeft een lijndikte van 1 punt
- Gebruik zo weinig mogelijk punten
- Laat alle lijnen zoveel mogelijk aansluiten
- Zorg ervoor dat een bocht in de snijlijn niet scherper is dan een diameter van 15 mm
- Geef de snijlijnen de juiste naam; 'CutContour' en de juiste steunkleur; **100% magenta** (zie voorbeeld)

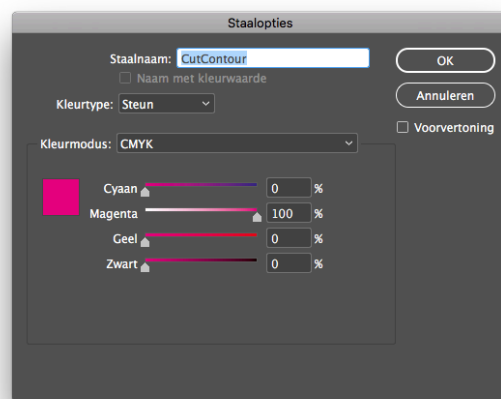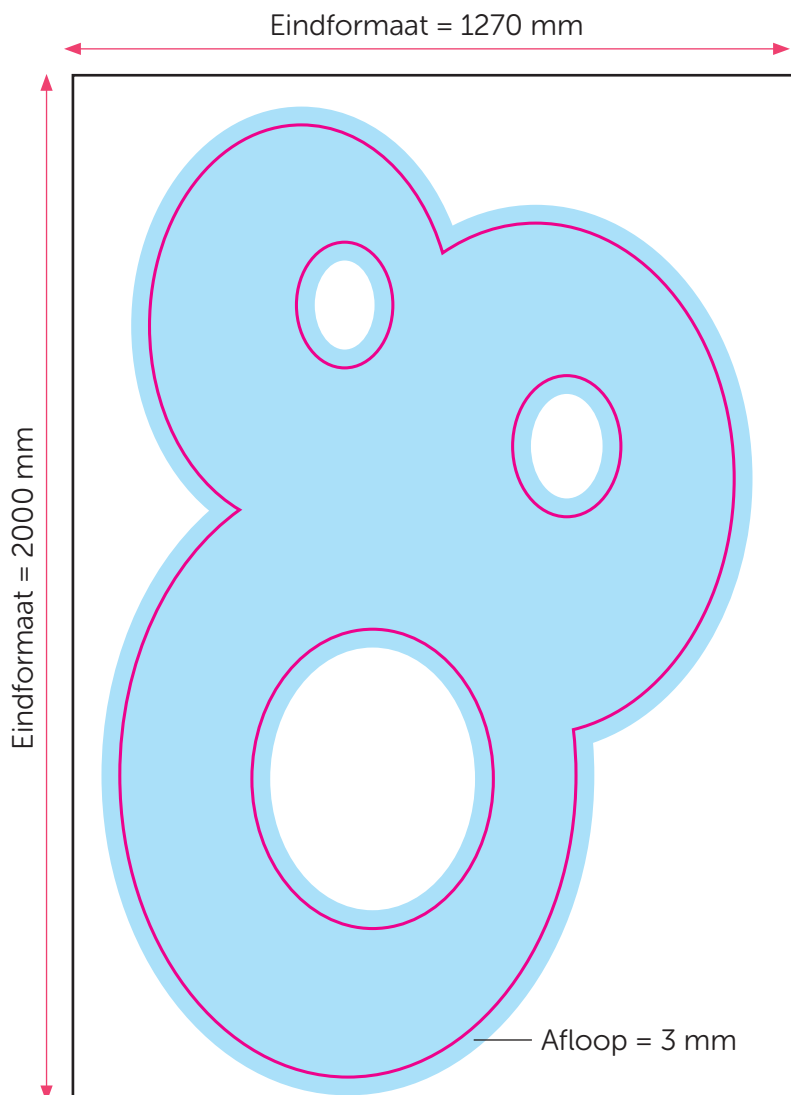

## Let op!

- Plaats uw snijlijn in een aparte laag. Zo blijven de print en snijlijn gescheiden.